


Via Valle Nuccio n° 61 - 91011 ALCAMO (TP)
Tel. 0924.514636 Fax 0924.514292
e-mail : info@sial-srl.it

Monoblocchi Zeta

Descrizione generale:

Cassonetto a scomparsa, non visibile né dall'interno né dall'esterno, modulare per muri da 25 e da 30cm, costituito da due pareti in poliuretano espanso rigido a cellula chiusa, con densità di circa 35 kg/m³, irrigidite da profili longitudinali in alluminio (lega 6060-UNI 3569) e rivestite da una particolare malta ancorante per una perfetta adesione con gli intonaci di finitura. I profili in alluminio sono collegati da un pannello in materiale plastico nella parte superiore del cassonetto, in modo da evitare ponti termici. Fianchi in ABS o multistrato fenolico (per le versioni ristrutturazione), dotati di zanche di ancoraggio alla muratura. Il cassonetto viene fornito di cuscinetti a sfera, calotta e puleggia in PVC, rullo in acciaio zincato ø 60 mm e guidacinghia.

Spalle costituite da profili in alluminio (lega 6060-UNI 3569) successivamente assemblati in un unico corpo tramite un processo di schiumatura sotto pressa, con poliuretano espanso rigido a cellula chiusa (privo di freon che risulta dannoso per l'ambiente) di densità pari a 60 kg/m³ circa. Il prodotto così ottenuto è capace di limitare i ponti termici che avvengono attraverso il controtelaio. Guide in alluminio con spazzolini antirombo e cassetta per avvolgitore posizionata a misura.

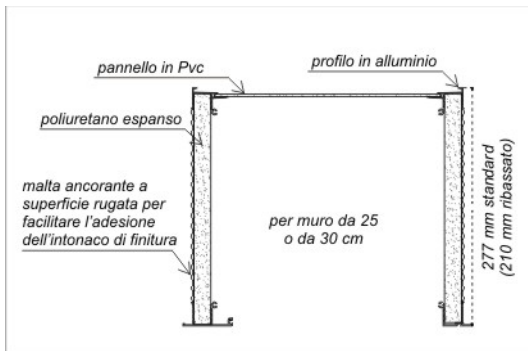

Caratteristiche tecniche cassonetto:

Materiali: Alluminio, pvc, poliuretano espanso

Trasmittanza termica: 1,55-2,37 W/m²K

Isolamento acustico $R_w=38$ dB

Tipologie: standard (h=277 mm), ristrutturazione (h=277 mm), ribassato (h=210 mm), ribassato per ristrutturaz. (h=210 mm)

Altro: per tutti i tipi di tapparelle, in pvc, alluminio, acciaio, manuali e motorizzate.